




HANDHUBWAGEN



Doosan - Handhubwagen

- Leichte aber starke A 16Mn / Q345 Stahlkonstruktion.
- Wahlweise doppelte oder einfache Gabelrollen.
- Die ergonomische Doosan Deichsel ermöglicht ein sicheres Arbeiten für den Benutzer.
- Kraftvolle Hydraulikeinheit.
- Starke verwindungssteife Stahlkonstruktion.
- Load-in/load-out Rollen unter den Gabelspitzen ermöglichen das Einfahren in verschiedenste Paletten.
- Wartungsfreie Hydraulikeinheit und Lager.
- Gegossener Stoßfänger schützt Hydraulikeinheit.

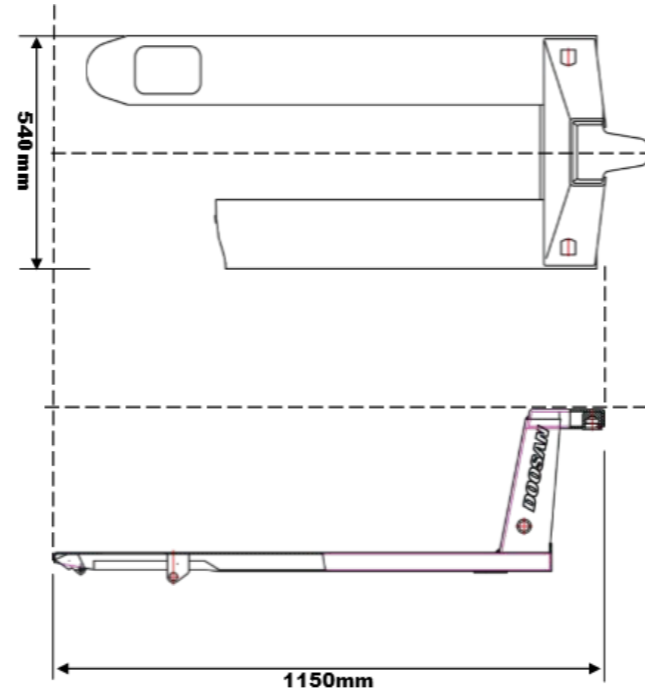

MAIN CHARACTERISTICS

Gabelgröße 1150mm x 540mm
 Tragkraft 2500kg
 Voll gekapselte Pumpe
 PU oder Gummi Lenkräder
 Doppelte oder einfache Gabelrollen
 Gummierter Deichselgriff

GABELROLLEN

GABELROLLEN	LENKRÄDER	PUMPE
Einfach PU	Gummi	Premium Pumpe
Einfach PU	PU	Premium Pumpe

LENKRÄDER

PUMPE

GABELROLLEN

GABELROLLEN	LENKRÄDER	PUMPE
Doppelt PU	Gummi	Premium Pumpe
Doppelt PU	PU	Premium Pumpe

LENKRÄDER

PUMPE

BESCHREIBUNG			DETAILS
Tragkraft		kg	2500
Abmessungen	Gabellänge	mm	1150
	Gabelbreite	mm	540
Materialien	Lenkräder		Polyurethane oder Gummi
	Gabelrollen		Polyurethane
	Deichsel und Gabel		Stahl
Warranty			24 months*

Diese Garantie gilt nicht für Fehler, die auf Missbrauch, Fahrlässigkeit, unbefugte Aufmerksamkeit oder Reparatur, Unfälle oder mangelnde Wartung zurückzuführen sind.